



Aspirations flottantes

Autre

Specifications

- Raccord tournant à faible frottement
- Joint d'étanchéité approprié pour un tuyau d'aspiration à basse ou haute pression
- Raccordement par bride standardisée
- Dispositif anti-vortex pour élimination de l'effet de tourbillon
- Support pour position basse
- Câble de sécurité en acier inoxydable pour le contrôle du fonctionnement du système d'aspiration

Diameters

DN50 (2") à DN400 (16")



Des applications spéciales peuvent être réalisées sur demande.

Matériaux

- Aluminium
- Acier au carbone
- Acier inoxydable
- Garnitures : Viton ou PTFE

Flotteurs

- Aluminium
- Acier au carbone/acier inoxydable

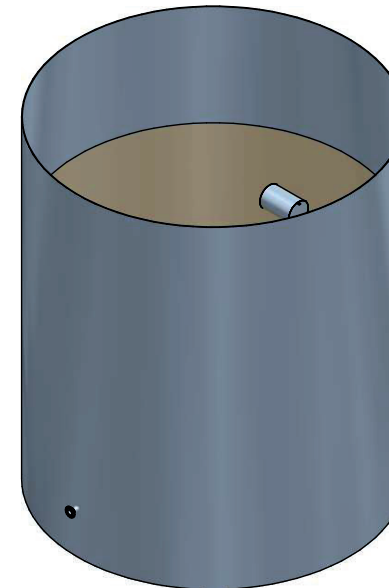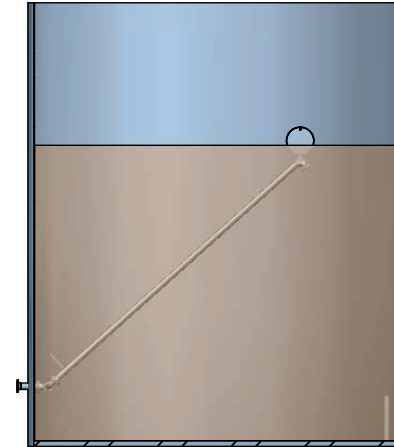

Wiese Europe bvba

Smederijstraat 16
2960 Brecht
Belgium

+32 3 633 16 10

info@wiese-europe.com
www.wiese-europe.com

